



SPAR 1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Les **SPAR 1** sont fabriqués en Polyspar à partir de nos études.
- Les **SPAR 1** s'installent dans le sens d'avancement de la bande.
- Existe pour les **stations inférieures** et peut être équipé d'un panier de sécurité (voir photo ci-dessous).
- Les **SPAR 1** sont commercialisés pour les bandes de 500 à 1400mm et au-delà sur études.



SPAR 1 INDEFINI

SPAR 1 EXTRUDE

SPAR 1 CLIP


CLIP – EXTRUDÉS – INDÉFINIS

Conforme à la norme EN620-2021

- Évite de se faire happer entre la bande et le rouleau.
- Constitue la protection **indispensable et adaptable à tous les supports rouleaux** de convoyeurs à bande du marché.

Il existe dans notre gamme de produits **trois types** de SPAR 1 :

- Les **SPAR 1 indéfinis** : équipés de plots amortisseurs, ils permettent un réglage précis d'angle.
- Les **SPAR 1 extrudés** : épousant parfaitement la forme du rouleau, ils ne sont pas réglables en angles. Il existe une version pour rouleau inférieur.
- Les **SPAR 1 CLIP** : ils s'installent sur les supports rouleaux munis de plats adaptés à nos protections.

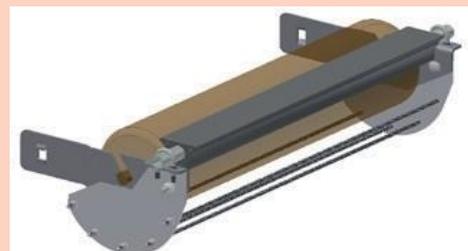

R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr