


# TRANSPAR EX

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le **TRANSPAR EX** s'installe sur des installations neuves ou bien en rénovation.
- **Ne nécessite pas plus d'énergie d'entraînement** que les étanchéités par bavette avec un résultat sans commune mesure.
- Le **TRANSPAR EX** peut s'installer sur des **bandes de 500 à 1200mm** en standard (au-delà sur étude).
- Peut être couplé avec les points de chargement SPARGAMAT pour **assurer une étanchéité parfaite** des points de réception des matériaux.
- Les rouleaux du **TRANSPAR EX** peuvent **se changer sans avoir à lever la bande ni démonter le rail et la bavette**, grâce à un procédé.

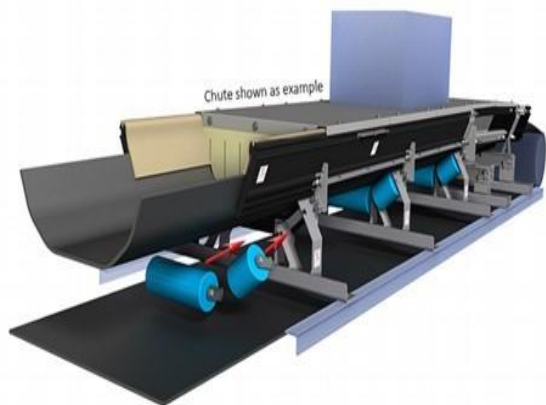

## CONVOYEUR ÉTANCHE

- Le **TRANSPAR EX** est un dispositif de confinement des convoyeurs à bande de nouvelle génération.
- Le **TRANSPAR EX** peut être utilisé sur un **convoyeur** de transfert de matériaux et également à la jetée des **cribles** et des **concasseurs**.
- Associé avec un filtre à manche, le **TRANSPAR EX** permet **d'atteindre les normes les plus sévères en matière d'environnement et de santé** des travailleurs.

### Le TRANSPAR EX :

- assure une protection efficace contre les poussières siliceuses et alvéolaires, néfastes pour la santé des travailleurs et l'environnement
- prévient les fuites de matériaux et des poussières et réduit, par conséquent, les opérations d'entretien et de nettoyage dans les installations

Les matériaux utilisés pour la fabrication des **TRANSPAR EX** garantissent une **durée de vie exceptionnelle**.



**R. BRUNONE**

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière  
27950 Saint-Marcel, France  
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20  
E-mail: commercial@brunone-innovation.fr